

7. SCHALTPLANVERZEICHNIS der Baugruppen-Leiterplatten und Steckkarten
mit Druckstock- und Bestückungs-Bezeichnung

Seite

OBERES CHASSIS:

<u>Vorspannungs-Leiterplatte</u>	Bestückung	(rot)	52.1260.078-00	111
	Lötseite	(gelb)	52.1260.078-01 L " "	

NETZTEIL:

<u>Wandler</u>	Bestückung	(rot)	52.1260.118-00	111
	Bestückungsseite	(blau)	52.1260.118-01 B " "	
	Lötseite	(gelb)	52.1260.118-01 L " "	
<u>Gleichrichterplatte</u>	Bestückung	(rot)	52.1260.125-00	111
	Lötseite	(gelb)	52.1260.125-01 L " "	
<u>Stabi-Leiterplatte</u>	Bestückung	(rot)	52.1260.160-00	113
	Lötseite	(gelb)	52.1260.160-01 L " "	

HF-TEIL:

<u>HF-Leiterplatte I</u>	Bestückung	(rot)	52.1260.228-00	113
	Bestückungsseite	(blau)	52.1260.228-01 B " c "	
	Lötseite	(gelb)	52.1260.228-01 L " c "	
<u>HF-Leiterplatte II</u>	Bestückung	(rot)	52.1260.240-00	115
	Bestückungsseite	(blau)	52.1260.240-01 B " "	
	Lötseite	(gelb)	52.1260.240-01 L " "	
<u>Trennstufe 1</u>	Bestückung	(rot)	52.1260.310-00	115
	Bestückungsseite	(blau)	52.1260.310-01 B " "	
	Lötseite	(gelb)	52.1260.310-01 L " "	
<u>Verstärkerstufe 1</u>	Bestückung	(rot)	52.1260.320-00	115
	Bestückungsseite	(blau)	52.1260.320-01 B " "	
	Lötseite	(gelb)	52.1260.320-01 L " "	
<u>Trennstufe 2</u>	Bestückung	(rot)	52.1260.330-00	115
	Bestückungsseite	(blau)	52.1147.330-01 B " a "	
	Lötseite	(gelb)	52.1147.330-01 L " a "	
<u>Verstärkerstufe 2</u>	Bestückung	(rot)	52.1260.340-00	115
	Bestückungsseite	(blau)	52.1260.340-01 B " "	
	Lötseite	(gelb)	52.1260.340-01 L " "	
<u>HF-Leiterplatte III</u>	Bestückung	(rot)	52.1260.265-00	117
	Bestückungsseite	(blau)	52.1260.265-01 B " "	
	Lötseite	(gelb)	52.1260.265-01 L " "	


				Seite
<u>Mischstufe</u>	Bestückung (rot)	52.1260.350-00		117
	Bestückungsseite (blau)	52.1147.350-01 B "a"		
	Lötseite (gelb)	52.1147.350-01 L "a"		
<u>Kollektorbasisstufen</u>	Bestückung (rot)	52.1260.360-00		117
	Bestückungsseite (blau)	52.1260.360-01 B "a"		
	Lötseite (gelb)	52.1260.360-01 L "a"		
<u>Vervielfacherstufe</u>	Bestückung (rot)	52.1260.370-00		117
	Bestückungsseite (blau)	52.1260.370-01 B "a"		
	Lötseite (gelb)	52.1260.370-01 L "a"		
<u>Schalter, vollständig</u>	Bestückung (rot)	52.1260.390-00		119
	Bestückungsseite (blau)	52.1260.390-01 B "a"		
	Lötseite (gelb)	52.1260.390-01 L "a"		
<u>ZF-Stufe</u>	Bestückung (rot)	52.1260.405-00		119
	Bestückungsseite (blau)	52.1260.410-01 B "a"		
	Lötseite (gelb)	52.1260.410-01 L "a"		
<u>ZF-Verstärker</u>	Bestückung (rot)	52.1260.500-00		119
	Bestückungsseite (blau)	52.1260.500-01 B "a"		
	Lötseite (gelb)	52.1260.500-01 L "a"		
<u>Regelverstärker</u>	Bestückung (rot)	52.1260.580-00		121
	Bestückungsseite (blau)	52.1260.580-01 B "a"		
	Lötseite (gelb)	52.1260.580-01 L "a"		
<u>NF-Verstärker</u>	Bestückung (rot)	52.1260.641-00		121
	Lötseite (gelb)	52.1260.641-01 L "a"		
<u>A1-Oszillator und Trägerzusatz</u>	Bestückung (rot)	52.1260.670-00		123
	Lötseite (gelb)	52.1260.670-01 L "a"		
<u>Frequenznormal</u>	Bestückung (rot)	52.1260.721-00		123
	Lötseite (gelb)	52.1260.721-00 L "a"		
 VARIOMETER:				
<u>Thermostat, Leiterplatte</u>	Bestückung (rot)	52.1261.110-00		125
	Lötseite (gelb)	52.1261.110-01 L "b"		
<u>Oszillator</u>	Bestückung (rot)	52.1261.200-00		125
	Bestückungsseite (blau)	52.1261.200-01 B "a"		
	Lötseite (gelb)	52.1261.200-01 L "a"		

FREQUENZANZEIGER A:


<u>Grundplatte</u>	Bestückung	(rot)	52.1267.014-00 314-00 614-00	127
	Bestückungsseite	(blau)	52.1267.014-01 B " - "	
	Lötseite	(gelb)	52.1267.014-01 L " - "	
<u>Torzeit-Leiterplatte</u>	Bestückung	(rot)	52.1267.050-00	127
	Bestückungsseite	(blau)	52.1267.050-01 B " - "	
	Lötseite	(gelb)	52.1267.050-01 L " - "	
<u>Tor-Leiterplatte</u>	Bestückung	(rot)	52.1267.060-00	129
	Bestückungsseite	(blau)	52.1267.060-01 B " - "	
	Lötseite	(gelb)	52.1267.060-01 L " - "	
<u>Zähldekade ZD 1</u>	Bestückung	(rot)	52.1267.160-00	129
	Bestückungsseite	(blau)	52.1267.130-01 B " - "	
	Lötseite	(gelb)	52.1267.130-01 L " - "	

FREQUENZANZEIGER B:


<u>Grundplatte</u>	Bestückung	(rot)	52.1267.014-00 314-00 614-00	131
	Bestückungsseite	(blau)	52.1267.014-01 B " - "	
	Lötseite	(gelb)	52.1267.014-01 L " - "	
<u>Torzeit-Leiterplatte</u>	Bestückung	(rot)	52.1267.350-00	131
	Bestückungsseite	(blau)	52.1267.050-01 B " - "	
	Lötseite	(gelb)	52.1267.050-01 L " - "	
<u>Tor-Leiterplatte</u>	Bestückung	(rot)	52.1267.360-00	133
	Bestückungsseite	(blau)	52.1267.060-01 B " - "	
	Lötseite	(gelb)	52.1267.060-01 L " - "	
<u>Zähldekade ZD 1</u>	Bestückung	(rot)	52.1267.460-00	133
	Bestückungsseite	(blau)	52.1267.130-01 B " - "	
	Lötseite	(gelb)	52.1267.130-01 L " - "	




Vorspannungs-Leiterplatte
Bias circuit board
52.1260.078-00




Wandler
Converter
52.1260.118-00




Gleichrichterplatte
Rectifier circuit board
52.1260.125-00




Stabi - Leiterplatte
Voltage regulator circuit board
52.1260.160 - 00



HF - Leiterplatte I
RF Circuit board I
52.1260.228 - 00

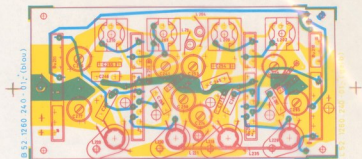


HF-Leiterplatte II
RF Circuit board II
52.1260.240-00




Trennstufe 1
Buffer stage 1
52.1260.310-00




Verstärkerstufe 1
Amplifier stage 1
52.1260.320-00





Trennstufe 2
Buffer stage 2
52.1260.330-00




Verstärkerstufe 2
Amplifier stage 2
52.1260.340-00

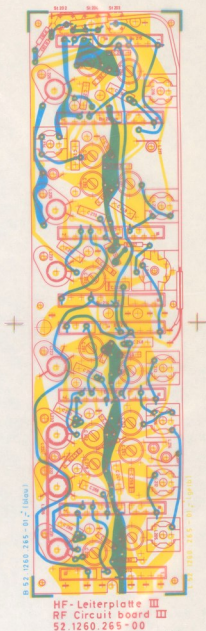







Regelverstärker
AGC
52. 1260. 580 - 00




NF - Verstärker
AF Amplifier
52. 1260. 641 - 00



A1-Oszillator und Trägerzusatz
A1 Oscillator and carrier insertion
52.1260.670 - 00






Grundplatte

Base plate

52.1267.014 - 00

.314 - 00


.614 - 00




Torzeit, Leiterplatte

Gate time, circuit board


52.1267.050 - 00



Tor, Leiterplatte
Gate, circuit board
52.1267.060-00



Zähldekade ZD 1
Decade counter ZD 1
52.1267.160-00




Grundplatte

Base plate

52.1267.014-00

.314-00

.614-00




Torzeit, Leiterplatte

Gate time, circuit board

52.1267.350-00



Tor, Leiterplatte
Gate, circuit board
52.1267.360-00



Zähldekade ZD 1
Decade counter ZD 1
52.1267.460-00

8.1.	Netzteil	52.1260.100-00 SA (-)	139
8.2.	Stabilisierung	52.1260.150-00 SA (a)	140
8.3.	HF-Teil	52.1260.200-00 SA (04)	142
8.4.	ZF-Stufe	52.1260.400-00 SA (01)	147
8.5.	ZF-Verstärker	52.1260.500-00 SA (03)	148
8.6.	Regelverstärker	52.1260.580-00 SA (01)	151
8.7.	NF-Verstärker	52.1260.640-00 SA (02)	153
8.8.	A1- und A3J-Oszillator	52.1260.670-00 SA (01)	154
8.9.	Frequenznormal	52.1260.710-00 SA (02)	156
8.10.	Einschub mit Frequenzanzeiger <u>A</u>	52.1260.901-00 SA (04)	157
8.11.	Zusätzlich bei Einschub mit Frequenzanzeiger <u>B</u>	52.1260.902-00 SA (01)	160
8.12.	Thermostat	52.1261.100-00 SA (c)	161
8.13.	Oszillator	52.1261.200-00 SA (B)	162
8.14.	Frequenzanzeiger <u>A</u>	52.1267.000-00 SA (04)	164
8.15.	Frequenzdekade (Zähldekade)	52.1267.130-00 SA (02)	167
8.16.	Frequenzanzeiger <u>B</u>	52.1267.300-00 SA (02)	168
8.17.	Zähldekade	52.1267.430-00 SA (01)	172

8. SCHALTTEILLISTEN

8.1. NETZTEIL E 724 KW/2 (52.1260.100-00 SA)

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
Bu 101	Buchsenleiste	5 L 4551.001-31	14polig
C 101	Elektrolyt-Kondensator	5 L 5271.007-19	500 μ F + 50%-20% 70 V-
C 102	Elektrolyt-Kondensator	5 L 5271.012-96	1000 μ F + 50%-20% 35/40 V-
C 103	Elektrolyt-Kondensator	5 L 5271.012-95	500 μ F + 50%-20% 35 V-
C 104 und C 105	Elektrolyt-Kondensatoren	5 L 5271.030-20	8 μ F + 50%-20% 350 V-
C 106 bis C 109	KF-Kondensatoren	5 L 5241.041-01	0,01 μ F $\pm$ 20% 400 V-
C 110 bis C 115	KF-Kondensatoren	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V-
C 116 und C 117	Keramikkondensatoren	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80%-20% 125 V-
Gr 101	Diode, Si-Gleichrichter	5 L 5532.401-16	1 N 2493 C
Gr 102 und Gr 103	Zenerdioden	5 L 5532.201-41	TELEFUNKEN BZY 85/C 9 V 1
Gr 104	Diode, Si-Gleichrichter	5 L 5532.401-51	B 380 C 600
Gr 105	Diode, Si-Gleichrichter	5 L 5532.401-48	B 60 C 600
Gr 106	Diode, Si-Gleichrichter	5 L 5532.401-57	B 40 C 2200
Gr 107	Diode, Si-Gleichrichter	5 L 5532.402-18	M 2 X 60 C 1000 Si N
Gr 108 und Gr 109	Zenerdioden	5 L 5532.202-93	BZY 85/C 27
R 101 und R 104	Schichtwiderstände	5 N 5102.002-91 n. MIL-R-11	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 102 und R 105	Schichtwiderstände	5 N 5102.010-93 n. MIL-R-11	6,8 k Ω $\pm$ 5% 0,5 W
R 103 und R 106	Schichtwiderstände	5 N 5102.002-83 n. MIL-R-11	2,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 107	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 108 und R 109	Schichtwiderstände	5 N 5102.001-22	100 k Ω $\pm$ 5% 0,5 W
S 101	Kippschalter	5 L 4612.001-74	4polig
S 102	Kippschalter	5 L 4612.001-73	2polig
Si 101	Schmelzeinsatz	5 N 4811.032-01	M 0,05 A, C 250 V-
Si 102	Schmelzeinsatz	5 N 4811.074-01	T 0,8 A, B 250 V-
Si 103	Schmelzeinsatz	5 N 4811.077-02	T 1,6 A, D 250 V-
Si 104	Schmelzeinsatz	5 N 4811.076-01	T 1,25 A, B 250 V-
St 101	Steckerleiste	5 L 4561.001-31	14polig
Tr 101	Netztransformator	52.1260.105-00	vollständig
Ts 101 und Ts 102	Transistoren	5 L 5512.201-21	nnpn 2 N 3055
Ts 103 und Ts 104	Transistoren	5 L 5512.201-02	Si npn 2 N 1893

8.2. STABILISIERUNG E 724 KW/2 (52.1260.150-00 SA [a])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
C 151, C 152 und C 155	Keramikkondensatoren	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80%-20% 125 V-
C 153	KF-Kondensator	5 N 5241.107-10	0,47 μ F $\pm$ 20% 100 V-
C 156	Elektrolyt-Kondensator	5 L 5271.005-08	25 μ F + 50%-20% 15/18 V-
C 158 und C 159	Keramikkondensatoren	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80%-20% 125 V-
C 160	KF-Kondensator	5 N 5241.107-10	0,47 μ F $\pm$ 20% 100 V-
C 162	KF-Kondensator	5 L 5241.041-01	0,01 μ F $\pm$ 20% 400 V-
Bu 151	Prüfbuchse	5 L 9351.001-07	
Gr 151 und Gr 154	Zenerdioden	5 L 5532.203-92	Si BZ 102/1 V 4
Gr 152 und Gr 155	Zenerdioden	5 L 5532.201-38	Si BZY 85 C C 6 V 8
Gr 153	Zenerdiode	5 L 5532.201-34	Si BZY 85/C 4 V 7
Gr 156 bis Gr 158	Zenerdioden	5 L 5532.203-11	Si ZD 62
Gr 159	Zenerdiode	5 L 5532.203-06	Si ZD 39
R 151	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-59 1)	270 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 152	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-29 1)	15 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 153	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-95 1)	8,2 k Ω $\pm$ 5% 0,5 W
R 154	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-99 1)	12 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 155	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-69 1)	680 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 156	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-65 1)	470 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 157	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.010-03	250 Ω lin. $\pm$ 20% 0,5 W
R 158 und R 160	Schichtwiderstände	5 N 5102.002-71 1)	820 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 161	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-23 1)	8,2 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 162	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-91 1)	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 163	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-09	120 Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 164	NTC-Heißleiter	5 L 5171.002-12	130 Ω $\pm$ 10% 1 W
R 165	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-53 1)	150 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 166	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-51 1)	120 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 167	Schichtwiderstand		je nach Abgleich durch Prüffeld:
	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-51	120 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-53	150 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 168	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-59	270 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 169	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-95	8,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 170	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-29	15 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 171	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-99	12 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 172	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-69	680 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 173	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-67	560 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 174	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 176	Schichtwiderstand	5 N 5102.041-04	18 k Ω $\pm$ 5% 2 W
R 177	Drahtwiderstand	5 L 5111.013-84	15 k Ω $\pm$ 15% 6 W

1) n. MIL-R-11

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
St 151	Steckerleiste	5 L 4561.001-31	14polig
Ts 151 und Ts 158	Transistoren	5 L 5512.201-24	npn 2 N 3054
Ts 152, Ts 156 und Ts 159	Transistoren	5 L 5512.201-04	npn 2 N 1613
Ts 153 und Ts 160	Transistoren	5 L 5512.101-22	npn BFX 65
Ts 154, Ts 157 und Ts 161	Transistoren	5 L 5512.201-51	npn BC 107 A
Ts 155	Transistor	5 L 5512.201-21	npn 2 N 3055
Ts 162	Transistor	5 L 5512.201-56	npn 2 N 3440

8.3. HF-TEIL E 724 KW/2 (52.1260.200-00 SA [04])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
Bu 202 bis Bu 208	Federleisten I	52.1147.235-00	15polig
Bu 209 bis Bu 215	Federleisten II	52.1147.236-00	9polig
Bu 216	HF-Buchse	5 L 4511.001-75	(gerade)
Bu 217 bis Bu 219	HF-Buchsen	5 L 4511.001-76	(winkelig)
C 201 bis C 206, C 208 bis C 212 und C 214	Keramikkondensatoren	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80%-20% 125 V-
C 215	Tantalkondensator	5 N 5271.015-27	4,7 μ F $\pm$ 20% 10 V-
C 216 bis C 219	Keramikkondensatoren	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80%-20% 125 V-
C 220 und C 221	Glimmerkondensatoren	5 L 5231.016-44	330 pF $\pm$ 5% 500 V-
C 222 bis C 231	Keramikkondensatoren	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80%-20% 125 V-
C 232 bis C 238	Drehkondensator-Aggregat	52.1260.200-00 St	
C 239 bis C 243	Keramiktrimmer	5 L 5261.003-31	10 bis 40 pF 250 V-
C 244 bis C 248	Glimmerkondensatoren	5 L 5231.012-34	2400 pF $\pm$ 2% 500 V-
C 249 und C 250	Glimmerkondensatoren	5 L 5231.012-27	1200 pF $\pm$ 2% 500 V-
C 251 und C 253	Keramiktrimmer	5 L 5261.003-31	10 bis 40 pF 250 V-
C 252, C 254 und C 255	Keramikkondensatoren	5 L 5221.007-79	10 pF $\pm$ 0,5 pF 250 V-
C 256 und C 257	Keramiktrimmer	5 L 5261.003-31	10 bis 40 pF 250 V-
C 258 und C 259	Keramikkondensatoren	5 L 5221.007-79	10 pF $\pm$ 0,5 pF 250 V-
C 260, C 261 und C 264	Keramiktrimmer	5 L 5261.003-31	10 bis 40 pF 250 V-
C 262 und C 263	Keramikkondensatoren	5 L 5221.007-84	22 pF $\pm$ 5% 250 V-
C 265 bis C 269	Glimmerkondensatoren	5 L 5231.019-89	1700 pF $\pm$ 2% 500 V-
C 270 und C 271	Glimmerkondensatoren	5 L 5231.012-27	1200 pF $\pm$ 2% 500 V-
C 272, C 274 C 277 und C 278	Keramiktrimmer	5 L 5261.003-31	10 bis 40 pF 250 V-
C 273, C 275 und C 279	Keramikkondensatoren	5 L 5221.007-86	27 pF $\pm$ 5% 250 V-
C 280, C 283 und C 284	Keramikkondensatoren	5 L 5221.007-84	22 pF $\pm$ 5% 250 V-
C 281	Keramiktrimmer	5 L 5261.003-31	10 bis 40 pF 250 V-
C 282	Keramiktrimmer	5 L 5261.003-31	10 bis 40 pF 250 V-

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
C 285 und C 293	Keramiktrimmer	5 L 5261.003-31	10 bis 40 pF 250 V-
C 286 bis C 290	Glimmerkondensatoren	5 L 5231.012-25	1000 pF $\pm 2\%$ 500 V-
C 291	Glimmerkondensator	5 L 5231.012-24	910 pF $\pm 2\%$ 500 V-
C 292	Glimmerkondensator	5 L 5231.012-27	1200 pF $\pm 2\%$ 500 V-
C 294	Keramikkondensator	5 L 5221.007-90	39 pF $\pm 5\%$ 250 V-
C 295	Keramiktrimmer	5 L 5261.003-31	10 bis 40 pF 250 V-
C 296, C 297 C 300 und C 301	Keramikkondensatoren	5 L 5221.007-90	39 pF $\pm 5\%$ 250 V-
C 298 und C 299	Keramiktrimmer	5 L 5261.003-31	10 bis 40 pF 250 V-
C 302, C 303 und C 306	Keramiktrimmer	5 L 5261.003-31	10 bis 40 pF 250 V-
C 304	Keramikkondensator	5 L 5221.007-90	39 pF $\pm 5\%$ 250 V-
C 305	Keramikkondensator	5 L 5221.007-86	27 pF $\pm 5\%$ 250 V-
C 307 und C 310	Keramikkondensatoren	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80%-20% 125 V-
C 308	KF-Kondensator	5 N 5241.125-05	0,22 μ F $\pm 20\%$ 63 V-
C 309	Tantalkondensator	5 N 5271.019-47	10 μ F $\pm 20\%$ 20 V-
C 311 und C 313 bis C 315	Keramikkondensatoren	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80%-20% 125 V-
C 312	Tantalkondensator	5 N 5271.015-27	4,7 μ F $\pm 20\%$ 10 V-
C 316 und C 317	Keramikkondensatoren	5 L 5221.013-15	150 pF $\pm 20\%$ 125 V-
C 318	KF-Kondensator	5 L 5241.026-68	0,47 μ F $\pm 20\%$ 100 V-
C 319	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm 20\%$ 100 V-
C 320 bis C 323	Kondensatoren	52.1267.010-01	4700 pF
Dr 201 bis Dr 203	Drosseln	5 L 5051.002-67	22 μ H $\pm 10\%$ 0,7 A 1,32 Ω
Gr 201 bis Gr 203	Signal-Dioden	5 L 5531.101-40	Ge AAZ 15 V
Gr 204 und Gr 205	Signal-Dioden	5 L 5532.101-47	Si 1 N 4151
L 201	Spule	52.1260.230-00	
L 202	Spule	52.1260.236-00	
L 203	Spule	52.1260.238-00	
L 204	Spule	52.1260.253-00	
L 205	Spule	52.1260.242-00	
L 206	Spule	52.1260.248-00	
L 207	Spule	52.1260.253-00	
L 208	Spule	52.1260.232-00	
L 209	Spule	52.1260.244-00	
L 210	Spule	52.1260.250-00	
L 211	Spule	52.1260.254-00	
L 212	Spule	52.1260.244-00	
L 213	Spule	52.1260.250-00	
L 214	Spule	52.1260.254-00	
L 215	Spule	52.1260.271-00	

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
L 216	Spule	52.1260.275-00	
L 217	Spule	52.1260.279-00	
L 218	Spule	52.1260.234-00	
L 219	Spule	52.1260.246-00	
L 220	Spule	52.1260.252-00	
L 221	Spule	52.1260.256-00	
L 222	Spule	52.1260.258-00	
L 223	Spule	52.1260.260-00	
L 224	Spule	52.1260.270-00	
L 225	Spule	52.1260.273-00	
L 226	Spule	52.1260.273-00	
L 227	Spule	52.1260.270-00	
L 228	Spule	52.1260.235-00	
L 229	Spule	52.1260.247-00	
L 230	Spule	52.1260.247-00	
L 231	Spule	52.1260.259-00	
L 232	Spule	52.1260.259-00	
L 233	Spule	52.1260.259-00	
L 234	Spule	52.1260.277-00	
L 235	Spule	52.1260.255-00	
L 236	Spule	52.1260.255-00	
L 237	Spule	52.1260.281-00	
L 238	Drossel	5 L 5053.001-18	680 μ H $\pm$ 20% 0,07 A 16 Ω
R 201	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-93	6,8 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 202	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-89	4,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 203	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 204	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 205	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-67	560 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 206	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-24	680 Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 207	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-91	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 208	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-61	5,1 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 209	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-75	1,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 210	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-41	47 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 211	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-53	150 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 212	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 213	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-95	8,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 214	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 215	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-81	2,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 216	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 217	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-61	330 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 218	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-61	330 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 219	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 220	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-91	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 221	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-61	5,1 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 222	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-85	3,3 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 223	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-45	68 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 224	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 225	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-75	1,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 226	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 227	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-04	18 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 228	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 229	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-91	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
R 230	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-77	1,5 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 231	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-41	47 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 232	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-41	47 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 233	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-77	1,5 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 234	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-91	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 235	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-04	18 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 237	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-65	470 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 238	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-41	47 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 239	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-65	470 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 240	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-89	4,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 241	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-89	4,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 242	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 243	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-65	470 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 244	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-65	470 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 245	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-65	470 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 246	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-89	4,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
E 247	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 248	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-89	4,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 249	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 250	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-81	2,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 251	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-95	8,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 252	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-59	270 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 253	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 254	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-81	2,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 255	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-95	8,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 256	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 257	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-12	39 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 258	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-06	22 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 259	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-06	22 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 260	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-06	22 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 261	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-06	22 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 262	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-87	3,9 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 263	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-42	1,2 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 264	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-57	220 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 265	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-39	39 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 266	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-87	3,9 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 267	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-24	680 Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 268	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-39	1,5 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 269	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 270	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-87	3,9 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 271	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-22	560 Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 272	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-39	1,5 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 273	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-67	560 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 274	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-31	18 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 275	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-39	39 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 276	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-47	82 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 277	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-53	150 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 278	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-79	1,8 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 279	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-77	1,5 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 280	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-89	4,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 281	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 282	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-43	56 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 283	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-67	560 Ω $\pm$ 5% 0,25 W

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
R 284	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-04	18 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 285	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 286	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-93	6,8 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 287	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.010-01	100 Ω lin. $\pm$ 20% 0,5 W
S 201	Schalterplatte	52.1147.291-00	
S 202	Schalterplatte	52.1147.291-00	
S 203	Schalterplatte	52.1147.291-00	
S 204	Schalterplatte	52.1147.291-00	
S 205	Schalterplatte	52.1147.291-00	
S 206	Schalterplatte	52.1147.291-00	
S 207	Schalterplatte	52.1147.292-00	
S 208	Schalterplatte	52.1147.291-00	
S 209	Schalter	52.1260.390-00	vollständig
St 201	Steckerleiste	5 L 4561.001-31	14polig
St 202	HF-Stecker	5 L 4521.002-13	
St 203	HF-Stecker	5 L 4521.002-13	
St 204	HF-Stecker	5 L 4521.002-13	
Ts 201	Transistor	5 L 5511.102-42	AFY 16 V
Ts 202	Transistor	5 L 5511.102-42	AFY 16 V
Ts 203	Transistor	5 L 5511.102-54	AFY 12 V
Ts 204	Transistor	5 L 5511.102-42	AFY 16 V
Ts 205	Transistor	5 L 5511.102-42	AFY 16 V
Ts 206	Transistor	5 L 5511.102-42	AFY 16 V
Ts 207	Transistor	5 L 5511.102-54	AFY 12 V
Ts 208	Transistor	5 L 5511.102-54	AFY 12 V
Ts 209	Transistor	5 L 5511.102-54	AFY 12 V
Ts 210	Transistor	5 L 5511.102-54	AFY 12 V
Ts 211	Transistor	5 L 5511.102-54	AFY 12 V
Ts 212	Transistor	5 L 5511.102-54	AFY 12 V
Ts 213	Transistor	5 L 5511.102-54	AFY 12 V

8.4. ZF-STUFE E 724 KW/2 (52.1260.400-00 SA [01])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
Bu 401	HF-Buchse	5 M 4511.220-05	
C 401	Keramikkondensator	5 L 5221.008-10	120 pF $\pm 5\%$ 250 V
C 402	Glimmerkondensator	5 L 5231.016-40	220 pF $\pm 5\%$ 500 V
C 403	Glimmerkondensator	5 L 5231.012-24	910 pF $\pm 2\%$ 500 V
C 404	KF-Kondensator	5 L 5241.026-62	0,047 μ F $\pm 20\%$ 100 V
C 405	KF-Kondensator	5 L 5241.026-62	0,047 μ F $\pm 20\%$ 100 V
C 406	KF-Kondensator	5 L 5241.026-62	0,047 μ F $\pm 20\%$ 100 V
C 407	KF-Kondensator	5 L 5241.026-62	0,047 μ F $\pm 20\%$ 100 V
C 408	KF-Kondensator	5 L 5241.026-62	0,047 μ F $\pm 20\%$ 100 V
C 409	KF-Kondensator	5 L 5241.026-62	0,047 μ F $\pm 20\%$ 100 V
L 401	Spule	52.1260.411-00	
L 402	Spule	52.1260.413-00	
R 401	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm 5\%$ 0,25 W
R 402	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm 5\%$ 0,25 W
R 403	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-89	4,7 k Ω $\pm 5\%$ 0,25 W
R 404	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-89	4,7 k Ω $\pm 5\%$ 0,25 W
R 405	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-51	120 Ω $\pm 5\%$ 0,25 W
R 406	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-61	330 Ω $\pm 5\%$ 0,25 W
R 407	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm 5\%$ 0,25 W
R 408	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-89	4,7 k Ω $\pm 5\%$ 0,25 W
R 409	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-89	4,7 k Ω $\pm 5\%$ 0,25 W
R 410	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-51	120 Ω $\pm 5\%$ 0,25 W
R 411	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-61	330 Ω $\pm 5\%$ 0,25 W
R 412	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-41	47 Ω $\pm 5\%$ 0,25 W
St 401	HF-Stecker	5 L 4521.002-13	
St 402	HF-Stecker	5 L 4521.002-13	
St 403	Stecker	5 L 4561.001-38	Spötlig
Ts 401	Transistor	5 L 5512.101-22	8FX 65
Ts 402	Transistor	5 L 5512.101-22	8FX 65

8.5. ZF-VERSTÄRKER E 724 KW/2 (52.1260.500-00 SA [3])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
C 501	KF-Kondensator	5 L 5241.040-17	470 pF $\pm$ 5% 400 V
C 502	KF-Kondensator	5 L 5241.040-17	470 pF $\pm$ 5% 400 V
C 503	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 504	Papierkondensator	5 N 5211.505-00	1000 pF $\pm$ 20% 1 kV
C 505	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 506	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 507	Papierkondensator	5 N 5211.214-00	0,01 μ F $\pm$ 20% 250 V
C 508	Tantalkondensator	5 N 5271.023-37	22 μ F $\pm$ 20% 15 V
C 509	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 510	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 511	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 512	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 513	Glimmerkondensator	5 L 5231.012-25	1000 pF $\pm$ 2% 500 V
C 514	Keramikkondensator	5 L 5221.007-83	18 pF $\pm$ 5% 250 V
C 515	Keramiktrimmer	5 L 5261.003-27	3 bis 10 pF
C 516	Glimmerkondensator	5 L 5231.012-25	1000 pF $\pm$ 2% 500 V
C 517	Keramikkondensator	5 L 5221.007-99	12 pF $\pm$ 5% 250 V
C 518	Keramiktrimmer	5 L 5261.003-26	2 bis 6 pF 250 V
C 519	Glimmerkondensator	5 L 5231.012-25	1000 pF $\pm$ 2% 500 V
C 520	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 521	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 523	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 524	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 525	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 526	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 527	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 529	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 530	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 531	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 532	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 533	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 534	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 535	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 536	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 537	Tantalkondensator	5 N 5271.023-37	22 μ F $\pm$ 20% 15 V
C 538	Tantalkondensator	5 N 5271.023-37	22 μ F $\pm$ 20% 15 V
C 539	KF-Kondensator	5 L 5241.018-70	0,075 μ F $\pm$ 1% 30 V
C 540	KF-Kondensator	5 L 5241.018-52	0,013 μ F $\pm$ 1% 30 V
C 541	KF-Kondensator	5 L 5241.018-70	0,075 μ F $\pm$ 1% 30 V
C 542	KF-Kondensator	5 L 5241.042-83	0,01 μ F $\pm$ 20% 630 V
C 543	Keramikkondensator	5 L 5221.007-88	33 pF $\pm$ 5% 250 V
C 544	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 545	Tantalkondensator	5 N 5271.029-37	68 μ F $\pm$ 20% 15 V
C 546	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 547	Keramikkondensator	5 L 5221.013-20	470 pF $\pm$ 20% 125 V

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte	Bemerkungen
Gr 501	Signal-Diode	5 L 5531.101-40	AAZ 15 V	Ge
Gr 502	Signal-Diode	5 L 5531.101-40	AAZ 15 V	Ge
Gr 503	Signal-Diode	5 L 5331.101-40	AAZ 15 V	Ge
Gr 504	Signal-Diode	5 L 5531.101-40	AAZ 15 V	Ge
Gr 505	Signal-Diode	5 L 5531.101-40	AAZ 15 V	Ge
Gr 506	Signal-Diode	5 L 5531.101-40	AAZ 15 V	Ge
Gr 507	Zenerdiode	5 L 5532.901-18	BZY 85/8 V	6 Si
L 501	Spule	52.1260.510-00		
L 502	Spule	52.1260.520-00		
L 503	Spule	52.1260.530-00		
L 504	Spule	52.1260.540-00		
L 505	Spule	52.1260.550-00		
R 501	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-64	20 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 502	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-40	6,8 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 503	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-31	1,8 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 504	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-32	2 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 505	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-39	1,5 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 506	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-41	47 Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 507	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-85	3,3 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 508	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-46	13 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 509	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-59	3,9 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 510	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-81	2,2 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 511	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-39	1,5 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 512	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-42	1,2 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 513	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-57	220 Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 514	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-77	1,5 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 515	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-63	15 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 516	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-38	5,6 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 517	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-81	2,2 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 518	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-55	1 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 519	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-24	680 Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 520	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-41	47 Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 521	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-77	1,5 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 522	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-65	30 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 523	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-40	6,8 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 524	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-42	1,2 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 525	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-34	3,3 k Ω $\pm$ 2%	0,25 W
R 526	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-22	100 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 527	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-22	100 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 528	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-55	180 Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 529	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-87	3,9 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 530	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-28	180 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 531	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-08	27 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 532	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 533	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 534	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-02	15 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 535	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-79	1,8 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 536	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-59	270 Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 537	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-93	6,8 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 538	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-85	3,3 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 539	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W
R 540	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-95	8,2 k Ω $\pm$ 5%	0,25 W

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
R 541	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-95	8,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 542	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-99	12 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 543	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-99	12 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 544	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-63	390 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 545	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 546	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-63	390 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 547	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-69	680 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 549	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-53	150 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 550	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-91	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 551	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-04	18 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 552	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-61	330 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 553	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-71	820 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 554	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.015-41	100 Ω lin. $\pm$ 20% 0,8 W
R 555	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-77	1,5 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 556	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-08	27 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 557	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 558	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 559	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-65	470 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 560	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-67	560 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 561	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.015-47	2,5 k Ω lin. $\pm$ 20% 0,8 W
R 562	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-95	8,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 563	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-27	12 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 564	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-37	33 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 565	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-37	33 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 566	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 567	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-57	220 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 568	NTC-Widerstand	5 L 5171.002-82	100 Ω
St 501	HF-Stecker	5 L 4521.002-13	
St 502	HF-Stecker	5 L 4521.002-13	
St 503	HF-Stecker	5 L 4521.002-13	
St 504	HF-Stecker	5 L 4521.002-13	
St 505	Steckerleiste	5 L 4561.001-30	7polig
Ts 501	Transistor	5 L 5511.102-54	AFY 12 V
Ts 502	Transistor	5 L 5511.102-54	AFY 12 V
Ts 503	Transistor	5 L 5511.102-54	AFY 12 V
Ts 504	Transistor	5 L 5511.102-54	AFY 12 V
Ts 505	Transistor	5 L 5511.001-08	BSY 19 2 N 708
Ts 506	Transistor	5 L 5511.001-08	BSY 19 2 N 708
Ts 507	Transistor	5 L 5511.001-08	BSY 19 2 N 708
Ts 508	Transistor	5 L 5511.001-08	BSY 19 2 N 708
Ts 509	Transistor	5 L 5511.001-08	BSY 19 2 N 708

8.6. REGELVERSTÄRKER E 724 KW/2 (52.1260.580-00 SA [01])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
C 581	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 582	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 583	Glimmerkondensator	5 L 5231.012-25	1000 pF $\pm$ 2% 500 V
C 584	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 585	Keramikkondensator	5 L 5221.008-12	150 pF $\pm$ 5% 250 V
C 586	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 587	KF-Kondensator	5 L 5241.026-62	0,047 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 588	Papierkondensator	5 N 5211.505-00	1000 pF $\pm$ 20% 1 kV
C 589	Tantalkondensator	5 N 5271.011-47	2,2 μ F $\pm$ 20% 20 V
C 590	KF-Kondensator	5 L 5241.026-62	0,047 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 591	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 592	Elektrolyt-Kondensator	5 L 5271.052-41	22 μ F $\pm$ 50% - 20% 15 V
C 593	Elektrolyt-Kondensator	5 L 5271.052-62	220 μ F $\pm$ 50% - 20% 15 V
C 594	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 595	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 596	Elektrolyt-Kondensator	5 L 5271.052-41	22 μ F $\pm$ 50% - 20% 15 V
C 597	Tantalkondensator	5 N 5271.015-27	4,7 μ F $\pm$ 20% 10 V
Gr 581	Signal-Diode	5 L 5531.101-40	AAZ 15 V Ge
Gr 582	Signal-Diode	5 L 5532.101-46	BAY 67 Si
Gr 584	Signal-Diode	5 L 5531.101-40	AAZ 15 V Ge
Gr 585	Signal-Diode	5 L 5532.101-46	BAY 67 Si
Gr 587	Signal-Diode	5 L 5531.101-40	AAZ 15 V Ge
Gr 588	Zenerdiode	5 L 5532.201-36	BZY 85/C 5 V 6 Si
Gr 589	Signal-Diode	5 L 5532.101-46	BAY 67 Si
Gr 590	Signal-Diode	5 L 5531.101-40	AAZ 15 V Ge
L 581	Spule	52.1260.610-00	
R 581	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.015-48	5 k Ω lin. $\pm$ 20% 0,8 W
R 582	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-02	15 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 583	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-83	2,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 584	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-65	470 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 585	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-45	68 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 586	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-65	470 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 587	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-77	1,5 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 588	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.015-44	500 Ω lin. $\pm$ 20% 0,8 W
R 589	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-43	56 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 590	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-93	6,8 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 591	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 592	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-93	6,8 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 593	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-91	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 594	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-08	27 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 595	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.015-48	5 k Ω lin. $\pm$ 20% 0,8 W
R 596	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-81	2,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 597	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-81	2,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 598	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-57	220 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 599	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-83	2,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 600	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-89	4,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 601	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-87	3,9 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
R 602	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-93	6,8 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 603	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-57	220 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 604	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 605	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-36	390 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 606	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-22	100 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 607	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 608	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-63	390 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 609	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-59	270 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 610	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.015-45	1 k Ω lin. $\pm$ 20% 0,8 W
R 611	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-69	680 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 612	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-06	22 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 614	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-16	56 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 618	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-67	560 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 619	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.015-44	500 Ω lin. $\pm$ 20% 0,8 W
R 620	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-91	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
St 581	HF-Stecker	5 L 4521.002-13	
St 582	Steckerleiste	5 L 4561.001-77	12polig
Ts 581	Transistor	5 L 5512.201-03	2 N 918
Ts 582	Transistor	5 L 5512.201-04	BSY 44 2 N 1613
Ts 583	Transistor	5 L 5512.201-04	BSY 44 2 N 1613
Ts 584	Transistor	5 L 5512.201-04	BSY 44 2 N 1613
Ts 585	Transistor	5 L 5512.201-04	BSY 44 2 N 1613
Ts 586	Transistor	5 L 5512.101-04	2 N 1132
Ts 587	Transistor	5 L 5512.201-04	BSY 44 2 N 1613

8.7. NF-VERSTÄRKER E 724 KW/2 (52.1260.640-00 SA [02])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
C 641	Elektrolyt-Kondensator	5 L 5271.052-37	10 μ F + 50 - 20% 15 V
C 642	Elektrolyt-Kondensator	5 L 5271.052-37	10 μ F + 50 - 20% 15 V
C 643	Elektrolyt-Kondensator	5 L 5271.052-37	10 μ F + 50 - 20% 15 V
C 644	Elektrolyt-Kondensator	5 L 5271.052-41	25 μ F + 50 - 20% 15 V
C 645	Elektrolyt-Kondensator	5 L 5271.052-55	100 μ F + 50 - 20% 15 V
C 646	Elektrolyt-Kondensator	5 L 5271.052-41	25 μ F + 50 - 20% 15 V
C 647	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 648	Keramikkondensator	5 L 5221.013-19	390 pF $\pm$ 20% 125 V
C 649	Keramikkondensator	5 L 5221.013-19	390 pF $\pm$ 20% 125 V
C 650	Keramikkondensator	5 L 5221.015-14	1500 pF + 80 - 20% 125 V
Gr 641	Zenerdiode	5 L 5532.201-37	BZY 85/C 6 V 2
R 641	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.015-51	25 k Ω lin. $\pm$ 20% 0,8 W
R 642	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-08	27 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 643	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-08	27 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 644	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-99	12 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 645	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 646	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 647	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-65	470 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 648	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-12	39 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 649	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-04	18 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 650	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-65	470 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 651	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-65	470 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 652	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-43	56 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 653	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-30	220 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 654	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-77	1,5 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 655	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.015-41	100 Ω lin. $\pm$ 20% 0,8 W
R 656	Heißleiter NTC	5 L 5171.002-12	130 Ω $\pm$ 10%
R 657	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-45	68 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 658	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-23	8,2 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 659	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-51	120 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 660	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-59	270 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 661	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-59	270 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 663	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-23	8,2 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
St 641	Steckerleiste	5 L 4561.001-77	12polig
Tr 641	Übertrager	52.1147.650-00	
Tr 642	Übertrager	52.1147.655-00	
Ts 641	Transistor	5 L 5512.201-04	BSY 44 2 N 1613
Ts 642	Transistor	5 L 5511.001-08	BSY 19 2 N 708
Ts 643	Transistor	5 L 5512.201-04	BSY 44 2 N 1613
Ts 644	Transistor	5 L 5512.201-04	BSY 44 2 N 1613

8.8. A1- UND A3J-OSZILLATOR E 724 KW/2 (52.1260.670-00 SA [01])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
C 671	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 672	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 673	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 674	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 675	Lufttrimmer	5 L 5261.001-51	13/0,25 pF
C 676	Keramikkondensator	5 L 5221.007-96	68 pF $\pm$ 5% 250 V
C 677	Kondensator-Kombination bestehend aus:		
	Keramikkondensator	5 M 5221.237-78	100 pF $\pm$ 2% 500 V
	Keramikkondensator	5 M 5221.237-79	82 pF $\pm$ 2% 500 V
	Keramikkondensator	5 L 5221.024-73	39 pF $\pm$ 2% 500 V
	Keramikkondensator	5 M 5221.237-81	39 pF $\pm$ 2% 500 V
C 678	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 679	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 680	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 681	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 682	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 683	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 684	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 685	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 686	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 687	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 688	Keramikkondensator	5 L 5221.019-47	1000 pF $\pm$ 20% 250 V
C 689	Keramikkondensator	5 M 5221.237-25	39 pF $\pm$ 2% 500 V
C 690	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 691	Keramikkondensator	5 L 5221.019-47	1000 pF $\pm$ 20% 250 V
C 692	KF-Kondensator	2 L 5241.001-05	0,47 μ F $\pm$ 20% 63 V
Gr 671	Signal-Diode	5 L 5532.101-46	BAY 67
Gr 672	Signal-Diode	5 L 5532.101-46	BAY 67
Gr 673	Kapazitätsdiode	5 L 5532.301-36	BA 112
Gr 674	Kapazitätsdiode	5 L 5532.301-36	BA 112
Gr 675	Zenerdiode	5 L 5532.201-41	BZY 85/C 9 V 1
L 671	Spule	52.1260.680-00	
L 672	Drossel	5 M 5053.220-06	
L 673	Drossel	5 M 5053.220-06	
L 674	Drossel	5 M 5053.220-06	
R 671	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-10	33 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 672	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 673	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 674	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-83	2,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
R 675	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-39	39 $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 676	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 677	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-22	100 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 678	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-06	22 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 679	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-38	390 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 680	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-20	82 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 681	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-93	6,8 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 682	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-06	22 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 683	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 684	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-22	100 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 685	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-59	270 $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 686	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-77	1,5 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 687	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-77	1,5 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 688	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 689	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.009-68	2,5 k Ω lin. $\pm 20\%$ 0,5 W
R 690	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-63	390 $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 691	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 692	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-37	33 $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 693	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-37	33 $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 694	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 695	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.009-70	5 k Ω lin. $\pm 20\%$ 0,5 W
R 696	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-83	2,7 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 697	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-81	2,2 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 698	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-10	33 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 699	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-06	22 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 700	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-29	15 $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
R 701	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-87	3,9 k $\Omega \pm 5\%$ 0,25 W
St 671	HF-Stecker	5 L 4521.002-13	
St 672	Steckerleiste	5 L 4561.001-77	12polig
Ts 671	Transistor	5 L 5512.201-54	BC 109 C
Ts 672	Transistor	5 L 5512.201-54	BC 109 C
Ts 673	Transistor	5 L 5512.201-54	BC 109 C
Ts 674	Transistor	5 L 5512.201-54	BC 109 C
Ts 675	Transistor	5 L 5512.201-54	BC 109 C
Ts 676	Transistor	5 L 5512.201-54	BC 109 C
Ts 677	Transistor	5 L 5512.201-54	BC 109 C
Q 671	Quarz	53.4021.164-00	QH-1-L525 kHz

8.9. FREQUENZNORMAL E 724 KW/2 (52.1260.710-00 SA [02])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
C 711	Keramikkondensator	5 L 5221.007-86	27 pF $\pm$ 5% 250 V
C 712	Keramiktrimmer	2 L 5261.001-04	3 bis 12 pF
C 713	KF-Kondensator	5 L 5241.041-99	0,01 μ F $\pm$ 10% 400 V
C 714	KF-Kondensator	5 L 5241.041-99	0,01 μ F $\pm$ 10% 400 V
C 715	Keramikkondensator	5 L 5221.013-05	1000 pF $\pm$ 20% 125 V
C 716	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 717	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 718	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 719	KF-Kondensator	2 L 5241.001-05	0,47 μ F $\pm$ 20% 63 V
C 720	KF-Kondensator	2 L 5241.001-05	0,47 μ F $\pm$ 20% 63 V
C 721	KF-Kondensator	5 L 5241.041-99	0,01 μ F $\pm$ 10% 400 V
Gr 711	Signal-Diode	5 L 5532.101-46	BAY 67
Gr 712	Signal-Diode	5 L 5532.101-46	BAY 67
Gr 713	Signal-Diode	5 L 5532.101-46	BAY 67
Gr 714	Signal-Diode	5 L 5532.101-46	BAY 67
Gr 715	Zenerdiode	5 L 5532.201-41	BZY 85/C 9 V 1
Gr 716	Zenerdiode	5 L 5532.202-95	BZY 85/C 33
Gr 717	Signal-Diode	5 L 5532.101-46	BAY 67
Q 711	Quarz	53.4021.260-00	
R 711	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-93	6,8 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 712	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-93	6,8 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 713	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 714	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-67	560 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 715	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-83	2,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 716	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 717	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 718	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-08	27 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 719	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-87	3,9 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 720	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-67	560 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 721	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-79	1,8 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 722	Heißleiter NTC	5 L 5171.003-21	2,5 k Ω $\pm$ 20%
R 723	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-99	12 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 724	Heizwiderstand	52.1260.715-00	85 Ω $\pm$ 10%
R 725	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-81	2,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
S 711	Kontaktthermometer	5 L 7481.001-34	
S 712	Thermoschalter	5 L 4671.004-48	
St 711	Stecker	5 L 4561.001-38	5polig
St 712	HF-Stecker	5 L 4521.002-43	
Ts 711	Transistor	5 L 5512.201-54	BC 109 C
Ts 712	Transistor	5 L 5512.201-54	BC 109 C
Ts 713	Transistor	5 L 5512.201-54	BC 109 C
Ts 714	Transistor	5 L 5512.201-54	BC 109 C
Ts 715	Transistor	5 L 5512.201-52	BC 107 B
Ts 716	Transistor	5 L 5512.201-04	BSY 44 2 N 1613

**8.10. EINSCHUB MIT FREQUENZANZEIGER A FÜR E 724 KW/2
(52.1260.901-00 SA [04])**

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
ASL 1	Anschlußleiste	52.1147.076-00	
ASL 3	Anschlußleiste	enthalten in	52.1260.078-00 St
Bu 1	HF-Buchse	5 N 4511.401-01	
Bu 2	Buchsenleiste	5 L 4551.001-31	14polig
Bu 3	HF-Buchse	5 L 4511.001-75	
Bu 4	HF-Buchse	5 M 4511.220-05	
Bu 6	Buchsenleiste	5 L 4551.002-47	8polig
Bu 7	Buchse	5 L 4551.001-38	5polig
Bu 8	HF-Buchse	5 L 4511.001-76	
Bu 9	Buchsenleiste	5 L 4551.001-85	12polig
Bu 10	HF-Buchse	5 L 4511.001-76	
Bu 11	HF-Buchse	5 L 4511.001-76	
Bu 12	Buchsenleiste	5 L 4551.001-85	12polig
Bu 13	HF-Buchse	5 L 4511.001-76	
Bu 14	HF-Buchse	5 L 4511.001-75	
Bu 15	Buchsenleiste	5 L 4551.001-30	7polig
Bu 16	HF-Buchse	5 L 4511.001-75	
Bu 17	HF-Buchse	5 L 4511.001-75	
Bu 18	HF-Buchse	5 L 4511.001-75	
Bu 19	HF-Buchse	5 M 4511.220-05	
Bu 20	Buchsenleiste	5 L 4551.001-85	12polig
Bu 21	HF-Buchse	5 L 4511.001-76	
Bu 22	Buchsenleiste	5 L 4551.001-85	12polig
Bu 23	Buchse	5 L 4531.002-49	6polig
Bu 24	Buchsenleiste	5 L 4551.001-31	14polig
Bu 25	Buchse	5 L 4531.002-00	1polig
Bu 26	Buchse	5 L 4531.002-00	1polig
Bu 27	Einbauklinke	5 L 4531.005-21	2polig
Bu 28	Buchse	5 L 4531.002-63	2polig
Bu 29	Buchsenleiste	5 M 4551.220-23	26polig
Bu 30	HF-Buchse	5 L 4511.001-75	
Bu 31	Buchse	5 L 4551.001-38	5polig
Bu 32	Buchsenleiste	5 L 4551.002-07	50polig
Bu 36	Kurzschlußkappe	5 L 4592.001-88	
C 1	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 2	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 3	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 4	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 5	Papierkondensator	5 L 5282.001-05	0,025 μ F + 2 X 2500 pF $\pm$ 20% 250 V
C 6	KF-Kondensator	5 N 5241.123-25	0,1 μ F $\pm$ 20% 250 V
C 7	Papierkondensator	5 L 5282.001-05	0,025 μ F + 2 X 2500 pF $\pm$ 20% 250 V

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
Gr 3	Diode	5 L 5532.101-46	BAY 67
J 1	Spannungsmesser	5 L 7401.001-15	
J 2	Strommesser	5 L 7411.002-08	
Lt	Lautsprecher	5 L 7713.001-03	10 Ω
R 1	Drahtdrehwiderstand	5 L 5141.004-63	10 k Ω lin. $\pm$ 10% 0,5 W
R 2	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.014-20	10 k Ω lin. $\pm$ 20% 2 W
R 3	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-12	39 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 4	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-62	10 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 5	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-35	3,6 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 6	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-30	1,6 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 7	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-55	1 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 10	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.019-27	10 k Ω lin. $\pm$ 20% 3 W
R 11	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.019-27	10 k Ω lin. $\pm$ 20% 3 W
R 12	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.020-17	10 k Ω pos. log. $\pm$ 20% 1,5 W
R 13	Schichtwiderstand	5 N 5102.022-25	10 Ω $\pm$ 5% 1 W
R 14	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-34	3,3 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 15	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.009-68	2,5 k Ω lin. $\pm$ 20% 0,5 W
R 16	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.009-68	2,5 k Ω lin. $\pm$ 20% 0,5 W
R 17	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.009-66	1 k Ω lin. $\pm$ 20% 0,5 W
R 18	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-02	15 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 19	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 20	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-77	1,5 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 21	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-91	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 22	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-97	10 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 23	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-77	1,5 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 24	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-85	3,3 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 25	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.009-72	25 k Ω lin. $\pm$ 20% 0,5 W
R 26	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 33	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.014-58	10 k Ω pos. log. $\pm$ 20% 1 W
R 37			
R 38			
R 39	Schichtwiderstand	5 L 5101.076-21	1 Ω $\pm$ 5% 0,5 W
S 1	Kippschalter	5 L 4611.001-02	1polig
S 2	Schaltstern	52.1260.064-00	hinten vollständig
S 3	Schaltstern	52.1260.062-00	vorn vollständig
S 4	Drehschalter	52.1260.013-00	
S 5	Kippschalter	5 L 4611.001-02	1polig
S 6	Schalteraufbau	52.1260.071-00	
S 7	Drucktaste	5 L 4623.001-28	1polig
S 8	Drucktaste	5 L 4623.001-28	1polig
S 9	Drucktaste	5 L 4623.001-28	1polig
S 10	Drucktaste	52.1147.014-00	vollständig
S 11	Drucktaste	52.1147.014-00	vollständig
S 12	Drucktaste	52.1147.014-00	vollständig
Si 1	Schmelzeinsatz	5 N 4811.071-01	T 0,4 A
Si 1	Schmelzeinsatz	5 N 4811.074-01	T 0,8 A
Si 2	Schmelzeinsatz	5 N 4811.080-02	T 4,0 A
Si 3	Schmelzeinsatz	5 N 4811.071-01	T 0,4 A
Si 4	Schmelzeinsatz	5 N 4811.075-01	T 1,0 A

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
St 1	HF-Stecker	5 L 4521.002-12	
St 3	Stecker	5 L 4541.006-43	
St 4	Stecker	5 M 4541.220-22	6polig
St 5	Steckerleiste	5 L 4561.001-75	50polig
Ts 3	Transistor	5 L 5512.201-21	2 N 3055

8.11. ZUSÄTZLICH BEI EINSCHUB MIT FREQUENZANZEIGER B FÜR E 724 KW/2
(52.1260.902-00 SA [01])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
Bu 33	Buchsenleiste	5 L 4551.003-69	36polig
Bu 34	HF-Buchse	5 M 4511.220-05	
R 37	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-91	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 38	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-91	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W

8.12. THERMOSTAT E 724 KW/2 (52.1261.100-00 SA [c])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
C 101	Tantalkondensator	5 N 5271.007-57	1 μ F $\pm$ 20% 35 V
Gr 101	Signaldiode	5 L 5532.101-46	Si BAY 67
Gr 102	Zenerdiode	5 L 5532.201-41	Si BZY 85/C 9 V 1
Gr 103	Zenerdiode	5 L 5532.201-35	Si BZY 85/C 5 V 1
R 101	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-57	220 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 102	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-79	1,8 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 103	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-67	560 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 104	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-95	8,2 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 105	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-89	4,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 106	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.018-05	1 k Ω lin. $\pm$ 20% 1 W
R 107	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-55	180 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 108	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 109	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 111	Heileiter NTC	5 L 5171.003-21	2,5 k Ω $\pm$ 20%
R 112	Heileiter NTC	5 L 5171.003-21	2,5 k Ω $\pm$ 20%
R 113	Heizwiderstand	enthalten in	52.1261.400-00
R 114	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-10	33 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
S 101	Thermoschalter	5 L 4671.004-48	250 V/2,5 A 75 $^{\circ}$ C
Ts 101	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708
Ts 102	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708
Ts 103	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708
Ts 104	Transistor	5 L 5512.201-56	2 N 3440
Ts 105	Transistor	5 L 5512.201-80	2 N 3441

8.13. OSZILLATOR E 724 KW/2 (52.1261.200-00 SA [B])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
C 201	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 202	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 203	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 204	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 205	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 206	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 207	Kondensator-Kombination bestehend aus jeweils 5 Werten:		
	Keramikkondensator	5 L 5221.023-04	68 pF $\pm$ 2% 25 V
	Keramikkondensator	5 L 5221.023-04	68 pF $\pm$ 2% 25 V
	Keramikkondensator	5 L 5221.023-07	47 pF $\pm$ 2,5% 25 V
	Keramikkondensator	5 L 5221.023-05	82 pF $\pm$ 1% 25 V
	Keramikkondensator	5 L 5221.023-06	33 pF $\pm$ 2,5% 25 V
	Keramikkondensator	5 L 5221.023-02	33 pF $\pm$ 2,5% 25 V
	Keramikkondensator	5 L 5221.023-03	47 pF $\pm$ 2,5% 25 V
	Keramikkondensator	5 L 5221.023-08	68 pF $\pm$ 2% 25 V
C 208	Glimmerkondensator	5 L 5231.014-58	910 pF $\pm$ 5% 500 V TK 0
C 209	Glimmerkondensator	5 L 5231.014-91	5100 pF $\pm$ 5% 500 V TK 0
C 210	Glimmerkondensator	5 L 5231.014-87	3600 pF $\pm$ 5% 500 V TK 0
C 211	Glimmerkondensator	5 L 5231.016-46	390 pF $\pm$ 5% 500 V TK 0
C 215	Keramikkondensator	5 L 5221.023-01	27 pF $\pm$ 5% 25 V
C 216	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 217	KF-Kondensator	5 L 5241.026-37	0,022 μ F $\pm$ 20% 250 V
C 219	Glastrimmer	5 L 5262.001-25	0,4 bis 25 pF 500 V
C 220	KF-Kondensator	5 L 5241.026-37	0,022 μ F $\pm$ 20% 250 V
Gr 201	Zenerdiode	5 L 5532.201-40	BZY 85/C 8 V 2
Gr 202	Kapazitätsdiode	5 L 5532.901-10	BA 101 B
L 201	Spule	enthalten in	52.1261.400-00
L 202	Spule	52.1261.355-00	
R 201	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-51	27 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 202	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-43	470 Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 203	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-34	3,3 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 204	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-36	390 Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 205	Heißeiter NTC	5 L 5171.002-12	130 Ω $\pm$ 10% 1 W
R 206	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-48	18 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 207	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-65	470 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 208	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-59	270 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 209	Schichtwiderstand	5 N 5102.010-55	180 Ω $\pm$ 5% 0,5 W
R 210	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 212	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-54	39 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 214	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-49	22 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 215	Schichtwiderstand	5 N 5105.001-36	4,3 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 216	Schichtdrehwiderstand	5 L 5131.009-65	500 Ω lin. $\pm$ 20% 0,5 W
R 218	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-93	6,8 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 219	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-93	6,8 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 220	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 221	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-49	100 Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 222	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-59	3,9 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
R 224	Heißleiter NTC	5 L 5171.002-16	500 Ω 1 W
R 225	Schichtwiderstand	5 M 5105.220-39	1,5 k Ω $\pm$ 2% 0,25 W
R 226	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-89	4,7 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
Ts 201	Transistor	5 L 5511.201-05	2 N 708 C
Ts 202	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708
Ts 203	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708

8.14. FREQUENZANZEIGER A E 724 KW/2 (52.1267.000-00 SA [04])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
Bu 1	Federleiste 2	52.1267.016-00	15polig
Bu 2	Federleiste	53.9455.104-00	13polig
Bu 3	Federleiste	52.1267.015-00	15polig
Bu 4	Federleiste	52.1267.015-00	15polig
Bu 5	Federleiste	52.1267.015-00	15polig
Bu 6	Federleiste	52.1267.015-00	15polig
Bu 7	Federleiste	52.1267.015-00	15polig
Bu 8	Federleiste	52.1267.015-00	15polig
Bu 9	HF-Buchse	5 L 4511.001-75	2,3/2,8
C 6	Durchführungs-Kondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 8	Durchführungs-Kondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 13	Durchführungs-Kondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 21	Durchführungs-Kondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 25	Durchführungs-Kondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 26	Durchführungs-Kondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 36	Durchführungs-Kondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 37	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 μ F $\pm$ 20% 35 V
C 38	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 μ F $\pm$ 20% 35 V
C 39	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 40	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 44	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 45	Keramikkondensator	5 L 5221.013-19	390 pF $\pm$ 20% 125 V
C 46	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 47	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 μ F $\pm$ 20% 35 V
C 52	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 μ F $\pm$ 20% 35 V
C 53	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 μ F $\pm$ 20% 35 V
C 54	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 55	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 μ F $\pm$ 20% 35 V
C 56	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 57	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 μ F $\pm$ 20% 35 V
C 58	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 59	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 μ F $\pm$ 20% 35 V
C 60	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 μ F $\pm$ 20% 35 V
C 61	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 μ F $\pm$ 20% 35 V
C 62	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 63	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 64	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 67	Tantalkondensator	5 L 5275.001-45	4,7 μ F $\pm$ 20% 10 V
C 68	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 69	Tantalkondensator	5 L 5275.001-45	4,7 μ F $\pm$ 20% 10 V

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
C 70	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 71	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 72	Keramikkondensator	5 L 5221.015-14	1500 pF + 80 - 20% 125 V
Gr 1	Signal-Diode	5 L 5532.101-47	1 N 4151
Gr 2	Signal-Diode	5 L 5532.101-67	1 N 4148
Gr 3	Signal-Diode	5 L 5532.101-67	1 N 4148
Gr 4	Signal-Diode	5 L 5532.101-67	1 N 4148
Gr 5	Signal-Diode	5 L 5532.101-67	1 N 4148
Gr 6	Signal-Diode	5 L 5532.101-67	1 N 4148
Js 1	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-83	SN 7490 N
Js 2	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-83	SN 7490 N
Js 3	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-83	SN 7490 N
Js 4	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-83	SN 7490 N
Js 5	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-67	SN 7476 N
Js 6	Halbleiterschaltung	5 L 5441.001-13	SN 7400 N
Js 7	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-95	SN 7493 N
Js 8	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-39	SN 7454 N
Js 9	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-47	SN 7470 N
Js 13	Halbleiterschaltung	5 L 5441.001-13	SN 7400 N
Js 14	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-67	SN 7476 N
Js 15	Halbleiterschaltung	5 L 5441.001-13	SN 7400 N
Js 16	Halbleiterschaltung	5 L 5441.001-13	SN 7400 N
Js 17	Halbleiterschaltung	5 L 5441.001-13	SN 7400 N
Js 19	Halbleiterschaltung	5 L 5443.001-11	CA 3012
R 1	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-15	3,9 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 3	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-25	10 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 4	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-17	4,7 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 5	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-08	2 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 8	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-25	10 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 9	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-25	10 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 10	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-25	10 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 11	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-25	10 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 16	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-13	3,3 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 17	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-11	2,7 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 18	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-19	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 19	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-35	27 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 20	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-03	1,2 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 21	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-29	15 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 22	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-01	1 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 23	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-66	39 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 24	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-66	39 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 25	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-90	390 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 26	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-90	390 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 27	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-90	390 Ω $\pm$ 5% 0,05 W

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
Ts 1	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708
Ts 2	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708
Ts 6	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708
V 1	Röhre	7 R 5650.017-38	ZM 1100
V 2	Röhre	7 R 5650.017-38	ZM 1100
V 3	Röhre	7 R 5650.017-38	ZM 1100
V 4	Röhre	7 R 5650.017-38	ZM 1100
V 5	Röhre	7 R 5650.017-38	ZM 1100
V 6	Röhre	7 R 5650.017-38	ZM 1100
Zd 1	Zähldekade	52.1267.160-00	100 Hz
Zd 2	Zähldekade	52.1267.170-00	1 kHz
Zd 3	Zähldekade	52.1267.180-00	10 kHz
Zd 4	Zähldekade	52.1267.190-00	100 kHz
Zd 5	Zähldekade	52.1267.200-00	1 MHz
Zd 6	Zähldekade	52.1267.210-00	10 MHz

8.15. ZÄHLDEKADE E 724 KW/2 (52.1267.130-00 SA [02])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
C 76	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
Gr 23	Signal-Diode	5 L 5532.101-66	1 N 4448
Js 22	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-67	SN 7476 N
Js 23	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-67	SN 7476 N
Js 24	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-63	SN 7475 N
Js 25	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-23	SN 7441 AN
Js 27	Halbleiterschaltung	5 L 5441.001-13	SN 7400 N
R 45	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-08	27 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W

8.16. FREQUENZANZEIGER B E 724 KW/2 (52.1267.300-00 SA [02])

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
Bu 1	Federleiste 2	52.1267.016-00	15polig
Bu 2	Federleiste	53.9455.104-00	13polig
Bu 3	Federleiste	52.1267.015-00	15polig
Bu 4	Federleiste	52.1267.015-00	15polig
Bu 5	Federleiste	52.1267.015-00	15polig
Bu 6	Federleiste	52.1267.015-00	15polig
Bu 7	Federleiste	52.1267.015-00	15polig
Bu 8	Federleiste	52.1267.015-00	15polig
Bu 9	HF-Buchse	5 L 4511.001-75	2,3/2,8
C 1	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 2	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 3	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 5	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 6	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 7	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 8	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 9	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 10	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 11	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 13	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 14	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 15	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 16	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 17	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 18	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 19	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 20	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 21	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 22	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 23	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 24	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 25	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 26	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 27	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 28	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 29	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 30	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 31	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 34	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 35	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 36	Durchführungskondensator	52.1267.010-01	4700 pF
C 37	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 μ F $\pm$ 20% 35 V
C 38	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 μ F $\pm$ 20% 35 V
C 39	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 40	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V
C 44	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
C 45	Keramikkondensator	5 L 5221.013-19	390 pF $\pm$ 20% 125 V
C 46	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 μ F + 80 - 20% 125 V

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
C 47	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 $\mu\text{F} \pm 20\%$ 35 V
C 52	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 $\mu\text{F} \pm 20\%$ 35 V
C 53	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 $\mu\text{F} \pm 20\%$ 35 V
C 54	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 $\mu\text{F} + 80 - 20\%$ 125 V
C 55	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 $\mu\text{F} \pm 20\%$ 35 V
C 56	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 $\mu\text{F} + 80 - 20\%$ 125 V
C 57	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 $\mu\text{F} \pm 20\%$ 35 V
C 58	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 $\mu\text{F} + 80 - 20\%$ 125 V
C 59	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 $\mu\text{F} \pm 20\%$ 35 V
C 60	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 $\mu\text{F} \pm 20\%$ 35 V
C 61	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 $\mu\text{F} \pm 20\%$ 35 V
C 62	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 $\mu\text{F} + 80 - 20\%$ 125 V
C 63	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 $\mu\text{F} + 80 - 20\%$ 125 V
C 64	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 $\mu\text{F} + 80 - 20\%$ 125 V
C 65	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 $\mu\text{F} + 80 - 20\%$ 125 V
C 66	Tantalkondensator	5 L 5275.001-69	1 $\mu\text{F} \pm 20\%$ 35 V
C 67	Tantalkondensator	5 L 5275.001-45	4,7 $\mu\text{F} \pm 20\%$ 10 V
C 68	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 $\mu\text{F} + 80 - 20\%$ 125 V
C 69	Tantalkondensator	5 L 5275.001-45	4,7 $\mu\text{F} \pm 20\%$ 10 V
C 70	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 $\mu\text{F} + 80 - 20\%$ 125 V
C 71	Keramikkondensator	5 L 5221.004-11	0,01 $\mu\text{F} + 80 - 20\%$ 125 V
C 72	Keramikkondensator	5 L 5221.015-14	1500 pF + 80 - 20% 125 V
C 73	Keramikkondensator	5 L 5221.015-14	1500 pF + 80 - 20% 125 V
Gr 1	Diode	5 L 5532.101-47	1 N 4151
Gr 2	Diode	5 L 5532.101-67	1 N 4148
Gr 3	Diode	5 L 5532.101-67	1 N 4148
Gr 4	Diode	5 L 5532.101-67	1 N 4148
Gr 5	Diode	5 L 5532.101-67	1 N 4148
Gr 6	Diode	5 L 5532.101-67	1 N 4148
Gr 7	Diode	5 L 5532.101-67	1 N 4148
Gr 8	Diode	5 L 5532.101-67	1 N 4148
Js 1	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-83	SN 7490 N
Js 2	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-83	SN 7490 N
Js 3	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-83	SN 7490 N
Js 4	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-83	SN 7490 N
Js 5	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-67	SN 7476 N
Js 6	Halbleiterschaltung	5 L 5441.001-13	SN 7400 N
Js 7	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-95	SN 7493 N
Js 8	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-39	SN 7454 N
Js 9	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-47	SN 7470 N

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
Js 13	Halbleiterschaltung	5 L 5441.001-13	SN 7400 N
Js 14	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-67	SN 7476 N
Js 15	Halbleiterschaltung	5 L 5441.001-13	SN 7400 N
Js 16	Halbleiterschaltung	5 L 5441.001-13	SN 7400 N
Js 17	Halbleiterschaltung	5 L 5441.001-13	SN 7400 N
Js 18	Halbleiterschaltung	5 L 5441.001-13	SN 7400 N
Js 19	Halbleiterschaltung	5 L 5443.001-11	CA 3012
R 1	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-15	3,9 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 3	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-25	10 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 4	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-17	4,7 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 5	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-08	2 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 6	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-17	4,7 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 7	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-08	2 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 8	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-25	10 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 9	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-25	10 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 10	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-25	10 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 11	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-25	10 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 16	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-13	3,3 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 17	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-11	2,7 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 18	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-19	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 19	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-35	27 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 20	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-03	1,2 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 21	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-29	15 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 22	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-01	1 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 23	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-66	39 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 24	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-66	39 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 25	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-90	390 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 26	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-90	390 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 27	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-90	390 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 28	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-05	1,5 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 29	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-84	220 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 30	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-64	33 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 31	Schichtwiderstand	5 N 5102.002-73	1 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W
R 32	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-52	10 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 33	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-52	10 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 35	Schichtwiderstand	5 L 5101.088-76	100 Ω $\pm$ 5% 0,05 W
Ts 1	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708
Ts 2	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708
Ts 3	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708
Ts 6	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708
Ts 7	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708
Ts 8	Transistor	5 L 5511.001-08	2 N 708
V 1	Röhre	7 R 5650.017-38	ZM 1100
V 2	Röhre	7 R 5650.017-38	ZM 1100
V 3	Röhre	7 R 5650.017-38	ZM 1100
V 4	Röhre	7 R 5650.017-38	ZM 1100
V 5	Röhre	7 R 5650.017-38	ZM 1100
V 6	Röhre	7 R 5650.017-38	ZM 1100

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
Zd 1	Zahldekade	52.1267.460-00	100 Hz
Zd 2	Zahldekade	52.1267.470-00	1 kHz
Zd 3	Zahldekade	52.1267.480-00	10 kHz
Zd 4	Zahldekade	52.1267.490-00	100 kHz
Zd 5	Zahldekade	52.1267.500-00	1 MHz
Zd 6	Zahldekade	52.1267.510-00	10 MHz


8.17. ZÄHLDEKADE E 724 KW/2 (52.1267.430-00 SA)

Kennzeichen	Benennung	Sach-Nr.	Elektrische Werte Bemerkungen
C 76	KF-Kondensator	5 L 5241.026-64	0,1 μ F $\pm$ 20% 100 V
Gr 23	Signal-Diode	5 L 5532.101-66	1 N 4448
Js 22	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-67	SN 7476 N
Js 23	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-67	SN 7476 N
Js 24	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-63	SN 7475 N
Js 25	Halbleiterschaltung	5 L 5441.002-23	SN 7441 AN
Js 26	Mehrfach-Transistor	5 L 5512.801-07	BSW 17
Js 27	Halbleiterschaltung	5 L 5441.001-13	SN 7400 N
R 37	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-37	33 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 38	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-37	33 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 39	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-37	33 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 40	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-37	33 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 41	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-19	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 42	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-19	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 43	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-19	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 44	Schichtwiderstand	5 L 5101.089-19	5,6 k Ω $\pm$ 5% 0,05 W
R 45	Schichtwiderstand	5 N 5102.003-08	27 k Ω $\pm$ 5% 0,25 W

9. VERZEICHNIS DER STROMLAUFPLÄNE (im Anhang)

.1.	Netzteil	52.1260.100-00 Str (b)
.2.	Stabilisierung	52.1260.150-00 Str (b)
.3.	HF-Teil	52.1260.200-00 Str (d)
.4.	ZF-Stufe	52.1260.400-00 Str
.5.	ZF-Verstärker	52.1260.500-00 Str (a)
.6.	Regelverstärker	52.1260.580-00 Str (a)
.7.	NF-Verstärker	52.1260.640-00 Str
.8.	A1- und A3J-Oszillator	52.1260.670-00 Str (a)
.9.	Frequenznormal	52.1260.710-00 Str (b)
.10.	Filter-Streifen 1 bis 8	52.1147. $\frac{420}{490}$ -00 Str (b)
.11.	Variometer-Oszillator	52.1261.000-00 Str (d)
.12.	Frequenzanzeiger A	52.1267.000-00 (b) Bl.1 u. Bl.2 Str
.13.	Frequenzanzeiger B	52.1267.300-00 (a) Bl.1 u. Bl.2 Str
.14.	Empfänger-Einschub E 724 KW/2 und E 724 KW/28	52.1260. $\frac{901}{902}$ -00 Str (c)
.15.	Frontrahmen mit HF-Teil und Antrieb	52.1260.005-00 MV
.16.	Frontrahmen mit HF-Teil und Antrieb	52.1260.005-00 (c)



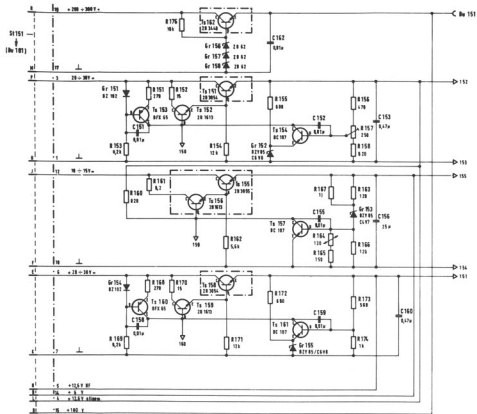

2x 1011
2x 1012
2x 1013
2x 1014
2x 1015





150
Mefpunkt


1) Wert wird nach 52.1260.101 - 101.101 bestimmt

Stabilisierung
Stabilysier
Zg. Nr. 52.1260.150-00 Str (b)



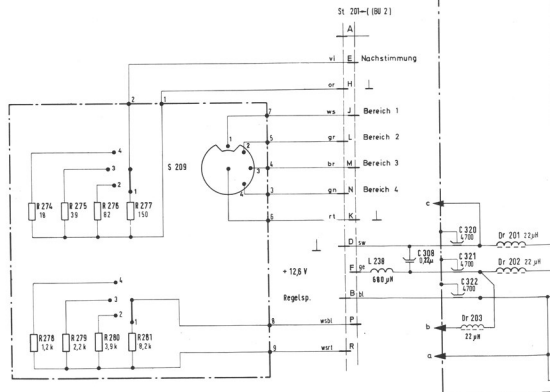


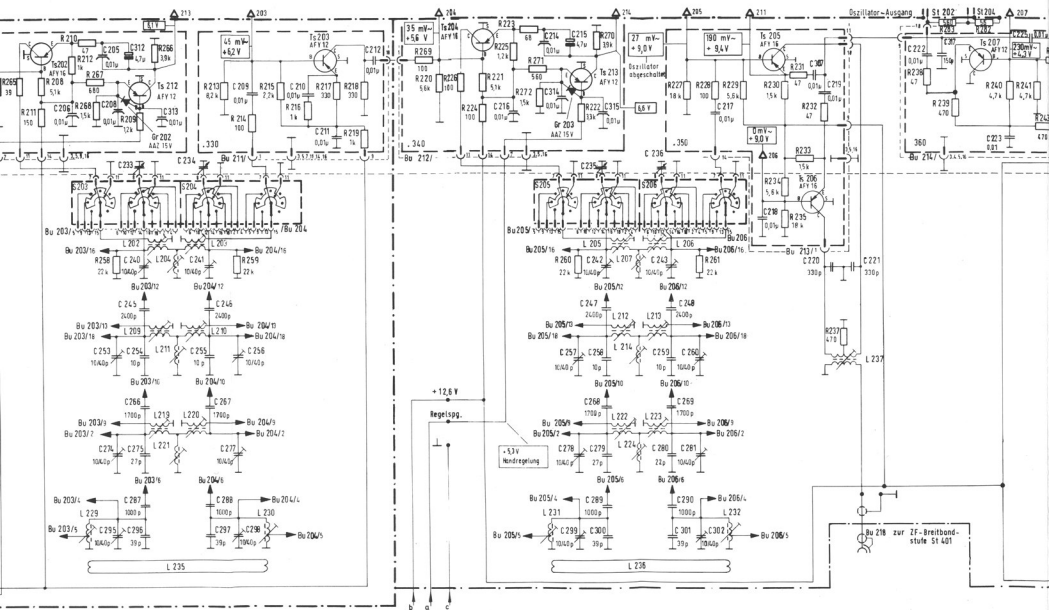

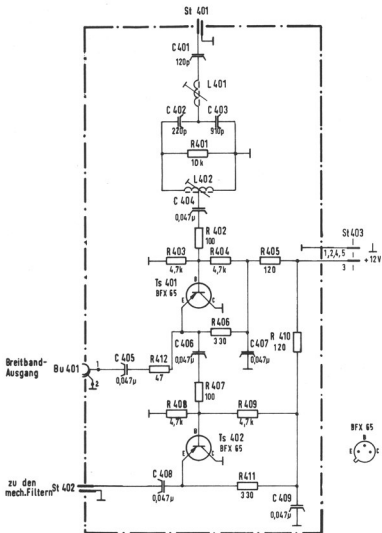



ZF- Stufe
IF Stage
Zg. Nr. 52.1260.400-00 Str




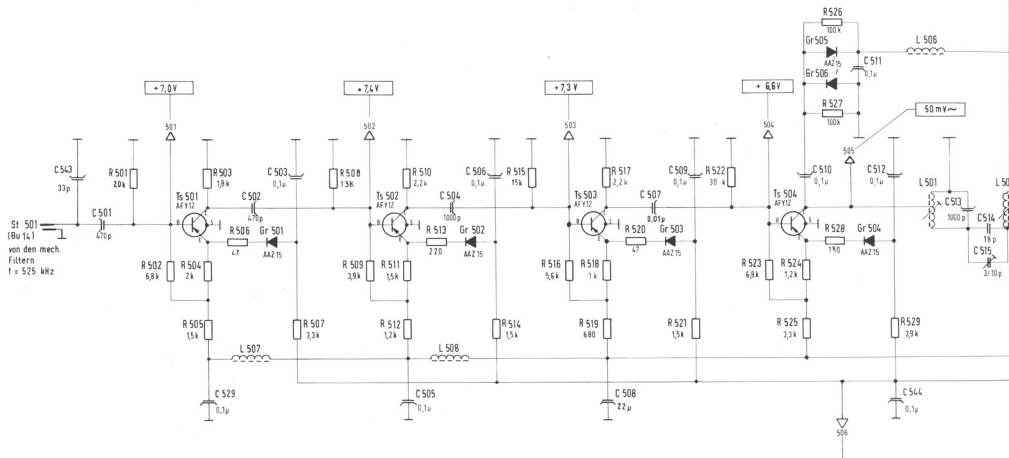

HF-Regler Linker Anschlag 6,6V bis 7V
 HF-Regler rechter Anschlag 8,3V bis 8,5V

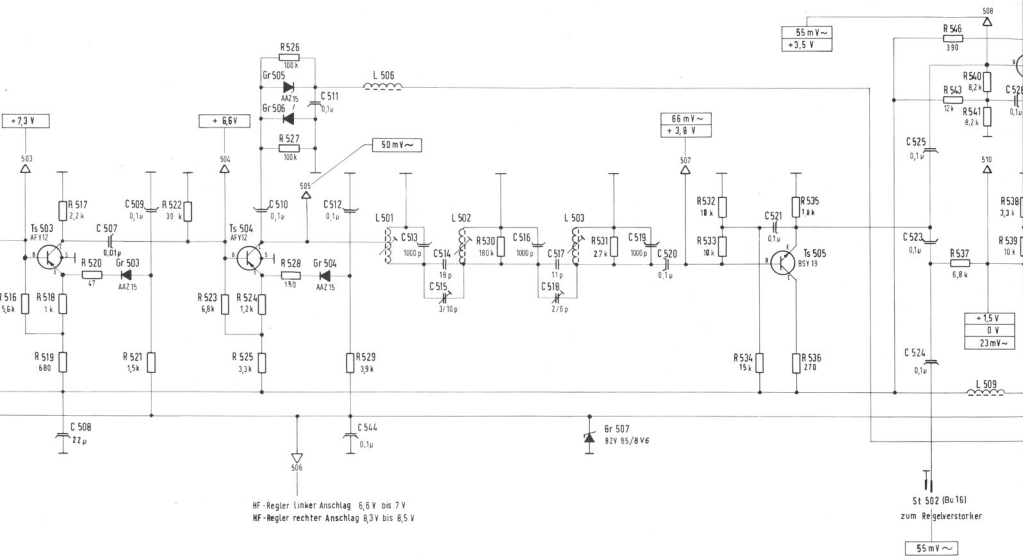


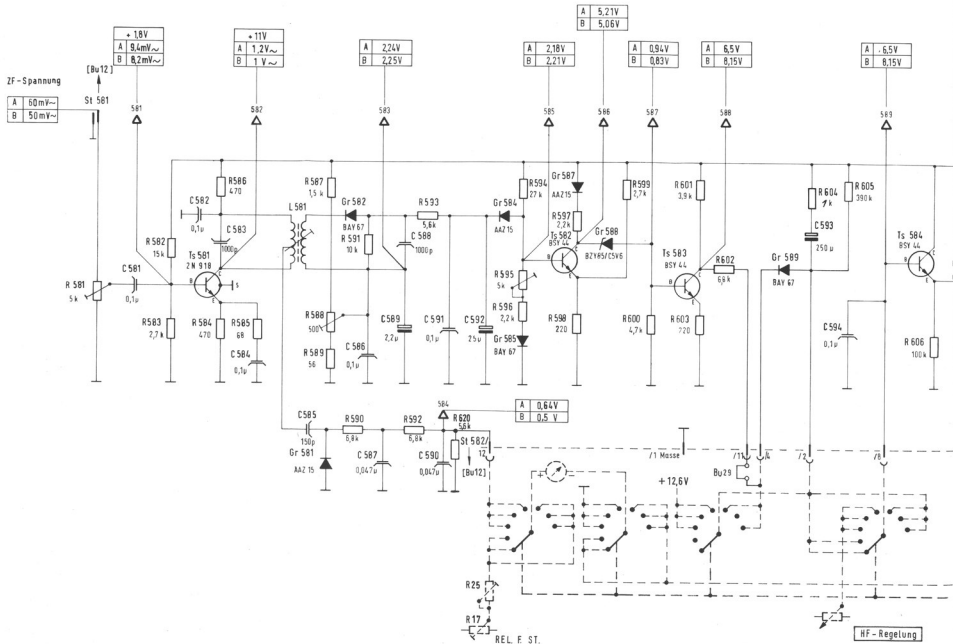


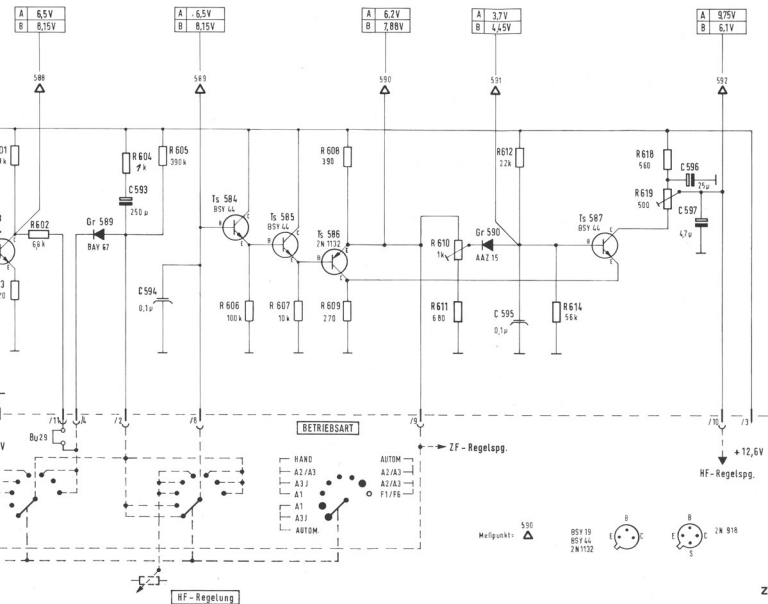

Regelverstärker
AGC Amplifier
 Zg. Nr. 52.1260.580-00 Str (a)



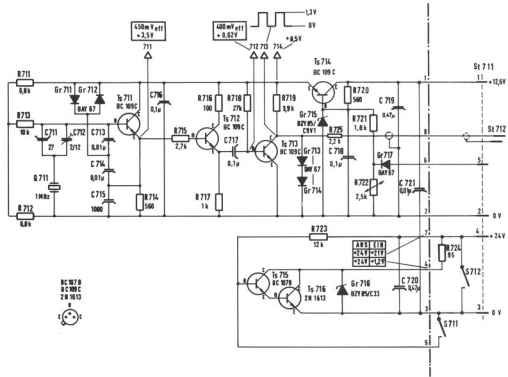





SA-Listen Nr.	Bu4C21	Bu4C22	C4C21	pF	C4C22	pF	C4C23	pF	C4C24	pF	C4C25	pF	C4C26	pF	F14C21	Bu4C21	Q	Bu4C22	Q	Bu4C23	Q
52.1147.420-00 SA	421	422	421	10/40	422	+	423	+	424	10/40	425	+	426	+	421	421	B2	422	470	423	+
52.1147.430-00 SA	431	432	431	10/40	432	+	433	+	434	10/40	435	+	436	+	431	431	B2	432	470	433	+
52.1147.440-00 SA	441	442	441	10/40	442	+	443	+	444	10/40	445	+	446	+	441	441	B2	442	470	443	+
52.1147.450-00 SA	451	452	451	10/40	452	+	453	+	454	10/40	455	+	456	+	451	451	B2	452	470	453	+
52.1147.460-00 SA	461	462	461	10/40	462	+	463	+	464	10/40	465	+	466	+	461	461	B2	462	470	463	+
52.1147.470-00 SA	471	472	471	10/40	472	+	473	+	474	10/40	475	+	476	+	471	471	B2	472	470	473	+
52.1147.480-00 SA	481	482	481	10/40	482	+	483	+	484	10/40	485	+	486	+	481	481	B2	482	470	483	+
52.1147.490-00 SA	491	492	491	10/40	492	+	493	+	494	10/40	495	+	496	+	491	491	B2	492	470	493	+

+) = nach Bedarf

Filter-Streifen 1 bis 8
Filter Strips 1 to 8
Zg. Nr. 52.1147 ⁴²⁰/₄₉₀ 00 Str (b)



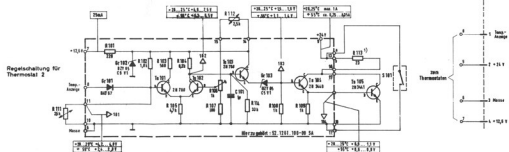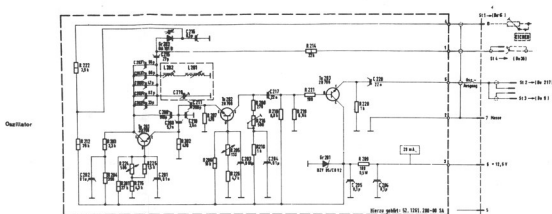

1 von beiden




11 Bezeichnung des Thermistats


11 Bezeichnung des Thermistats

	1a 281	1a 282	1a 283
U_{Nenn}	12 V	12 V	12 V
I_{Nenn}	10 mA	10 mA	10 mA
U_{max}	12 V	12 V	12 V
I_{max}	10 mA	10 mA	10 mA

Variometer-Oszillator
Variometer Oscillator
Zg. Nr. 52.1261.000-00 Str (d)










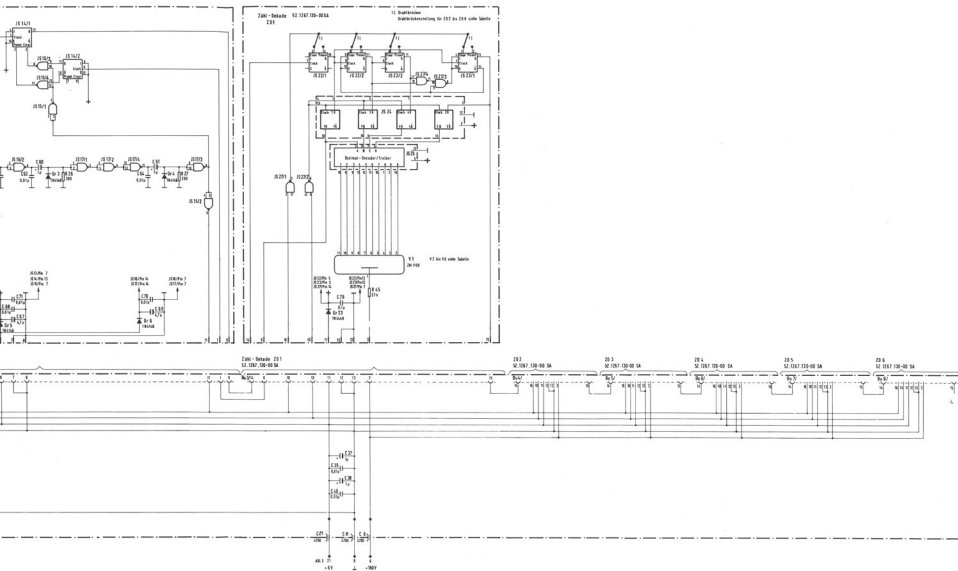



Frequenzanzeiger A
Frequency Indicator A
 Zg. Nr. 52.1267.000-00 Str (b) Bl. 1 und Bl. 2





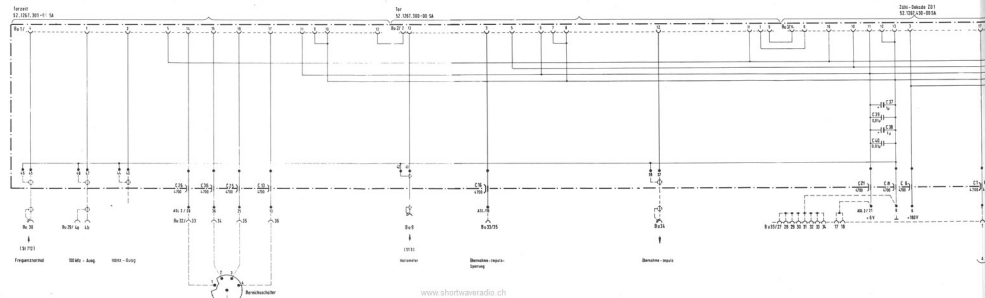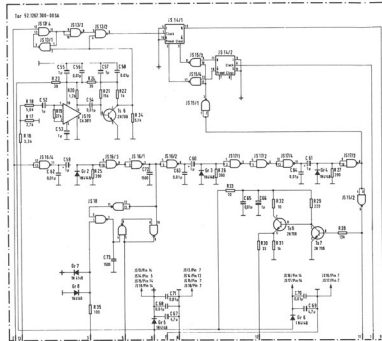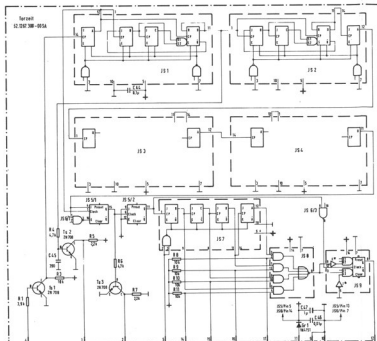

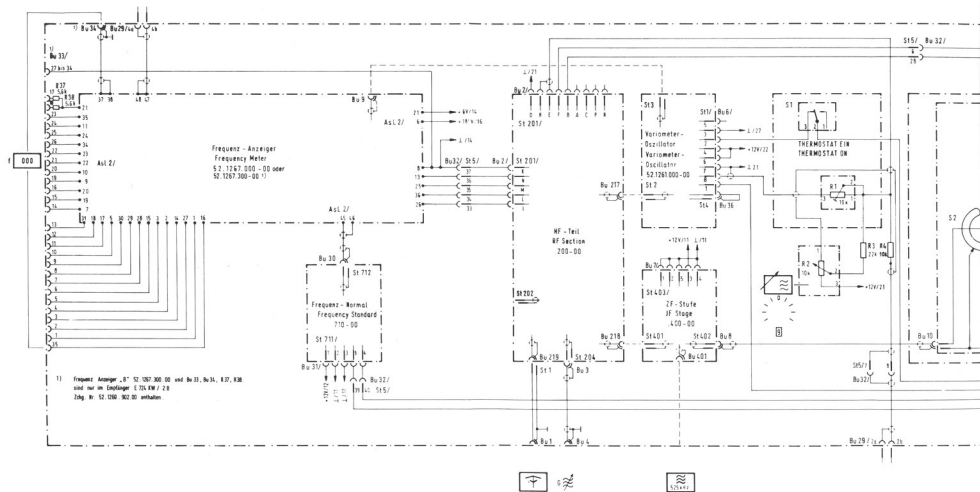

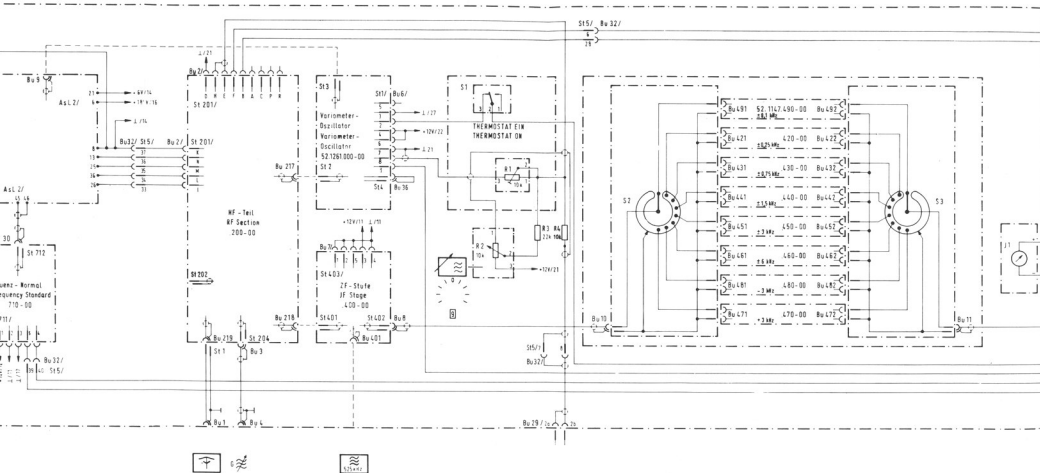


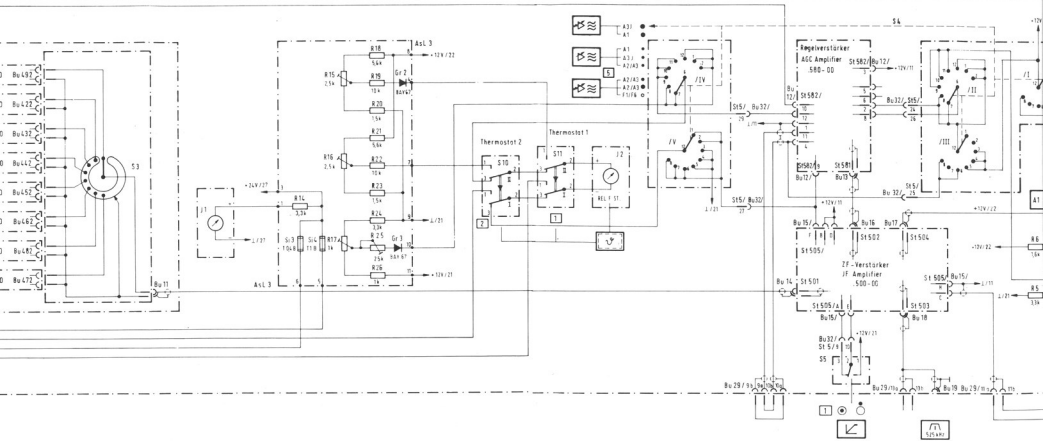

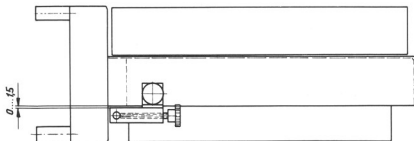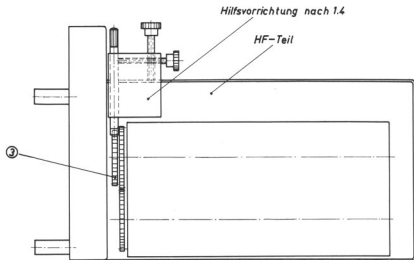


Frontrahmen mit HF-Teil und Antrieb
Front Frame with RF Section and Drive
 Zg. Nr. 52.1260.005-00 MV




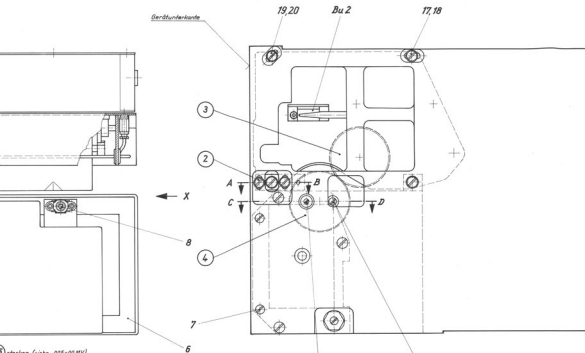


8 stecken (siehe 005-00 HV)
gezeichnet




Schnitt A-B



Schnitt C-D



Teilansicht 'Y'



○ = siehe Montagevorschrift

Frontrahmen mit HF-Teil und Antrieb
Front Frame with RF Section and Drive
Zg. Nr. 52.1260.005-00 (c)



Anschriften

AEG-TELEFUNKEN

Fachbereich Hochfrequenztechnik

79 Ulm (Donau)
Elisabethenstraße 3
Postfach: 830
Telefon: 07 31 - 19 21
Telex: 7 - 12 723

Geschäftsstelle West-Berlin Nachrichten- und Datentechnik Technischer Dienst West-Berlin

1 Berlin 10
Ernst-Reuter-Platz
TELEFUNKEN-Hochhaus
Telefon: 03 31 - 34 00 21
Telex: 1 - 81 567

Außenstelle Bonn Nachrichten- und Datentechnik

53 Bonn
Schaumburg-Lippe-Straße 5
Telefon: 0 22 21 - 5 32 51
Telex: 8 - 06 814

Ingenieurbüro Dortmund Nachrichten- und Datentechnik Technischer Dienst Dortmund

46 Dortmund
Ernst-Macholz-Straße 6
Telefon: 02 31 - 52 66 25/26/27
Telex: 8 - 22 177

Geschäftsstelle Düsseldorf Nachrichten- und Datentechnik

4 Düsseldorf
Neanderstraße 6
Telefon: 02 11 - 68 33 91
Telex: 8 - 586 740

Technischer Dienst Düsseldorf

4 Düsseldorf-Rath
Oberhausener Straße 15
Telefon: 02 11 - 68 33 91
Telex: 8 - 586 740

Geschäftsstelle Frankfurt Nachrichten- und Datentechnik Technischer Dienst Frankfurt

6 Frankfurt 83
Mainzer Landstraße 349
Telefon: 06 11 - 73 01 46
Telex: 4 - 14 477

Außenstelle Frankfurt Nachrichten- und Datentechnik

6 Frankfurt 1
Stiftstraße 30
Telefon: 06 11 - 2 09 41
Telex: 4 - 11 306

Geschäftsstelle Hamburg Nachrichten- und Datentechnik

2 Hamburg 1
Ferdinandstraße 29
Telefon: 04 11 - 32 15 46
Telex: 2 - 161 307

Technischer Dienst Hamburg

2 Hamburg 50
Waterloohain 9
Telefon: 04 11 - 32 15 46
Telex: 2 - 161 307

Technischer Dienst Hannover Nachrichten- und Datentechnik

3 Hannover-Linden
Göttinger Chaussee 76
Telefon: 05 11 - 4 20 27 73
Telex: 9 - 22 741

Ingenieurbüro Kiel Nachrichten- und Datentechnik

23 Kiel 14
Werftstraße 90
Telefon: 04 31 - 7 30 91

Technischer Dienst Mannheim Nachrichten- und Datentechnik

68 Mannheim
L 13, 15-17
Telefon: 06 21 - 2 14 40

Geschäftsstelle München Nachrichten- und Datentechnik

8 München 22
Widenmayerstraße 19
Telefon: 08 11 - 29 20 41
Telex: 5 - 23 916

Technischer Dienst München

8 München 5
Klenzestraße 57
Telefon: 08 11 - 26 70 17

Geschäftsstelle Nürnberg Nachrichten- und Datentechnik Ingenieurbüro und Technischer Dienst Nürnberg

85 Nürnberg 2
Gleißbühlstraße 11
Telefon: 09 11 - 20 31 58
Telex: 6 - 22 659

Ingenieurbüro Saarbrücken Nachrichten- und Datentechnik Technischer Dienst

66 Saarbrücken
Mainzer Straße 176 (AEG-Haus)
Telefon: 06 91 - 8 29 42

Geschäftsstelle Stuttgart Nachrichten- und Datentechnik Technischer Dienst Stuttgart

7 Stuttgart 80
Industriestraße 62
Telefon: 07 11 - 73 30 71-75
Telex: 7 - 255 607

Ingenieurbüro Wilhelmshaven Nachrichten- und Datentechnik

2940 Wilhelmshaven
Ebert-Straße, Tor 8
Telefon: 0 44 21 - 2 64 09

For further information please write to:

AEG-TELEFUNKEN

Geschäftsbereich Nachrichten- und Datentechnik

Export

79 Ulm (Donau)
Elisabethenstraße 3
P.O.B.: 800
Telephone: 07 31 - 19 21
Telex: 7 - 12 723

